

跳线

FP02-HP 系列




产品特点

- 石英光纤
- 高精度
- 高稳定性
- 高功率

主要应用

- 先进制造
- 医疗健康
- 夜视照明
- 科研

尺寸图 (mm)

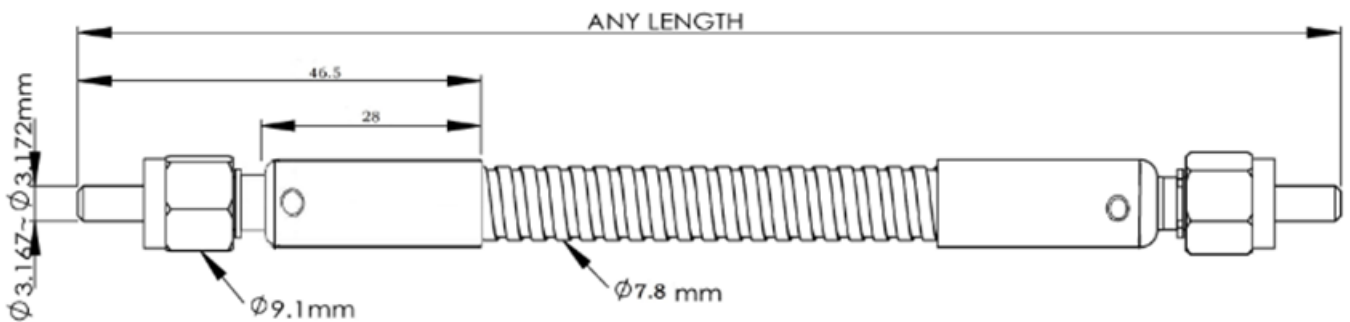

注: 结构图仅供参考。如有其他特殊要求, 请及时与我们联系。

规格参数

产品代码	FPC300030 ²		FPC300031 ²
产品型号 ¹	FL-FP02-HP-SH/SH-400/440-0.22-N-1.5m		FL-FP02-HP-SH/SH-400/480-0.22-S-1.5m
基本参数	单位	值	
纤芯直径	μm	400	400
包层直径	μm	440	480
NA		0.22	0.22
包层材质		Φ8mm, 黑色绝缘披覆铠甲	Φ8mm, 黑色绝缘披覆铠甲
连接器		HP-SMA905	HP-SMA905
同心度	μm	< 10	< 10
最小弯曲半径	mm	144	144
波长	nm	800-1600	800-1600
透过率	%	95	95
功率	W	≤120	≤120
工作温度	°C	20-30	20-30
存储温度	°C	5-70	5-70
长度 ³	m	1.5±0.1	1.5±0.1

¹ 产品型号 = 品牌 - 系列 - 连接器 - 纤芯直径/包层直径 - NA - 匀化模式 - 长度 - 镀膜状态。

² 典型定制方案。

³ 跳线长度。