

半导体激光工业加工系列

Activation 系列




产品特点

- 激光系统一站式解决方案
- 模块化设计易于集成
- 完善的控制和保护功能
- 高可靠性易操作
- 闭环工艺控制

主要应用

- 材料表面处理
- 激光退火
- 激光键合
- 塑料焊接
- 非接触式加热

尺寸图 (mm)

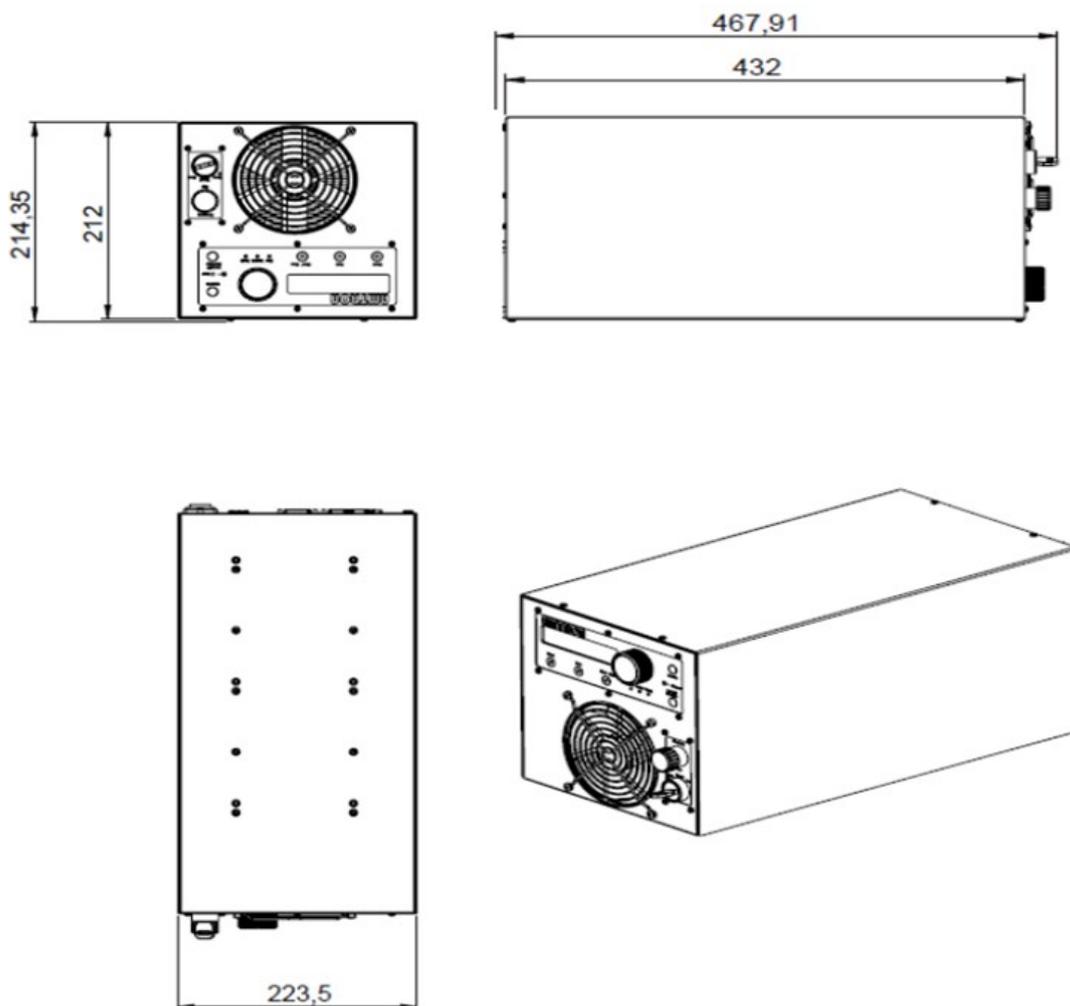

注: 结构图仅供参考。如有其他特殊要求, 请及时与我们联系。

规格参数

产品代码	ACT000005
产品型号 ¹	LM-AC50-980-F200-3

基本参数	单位	值
尺寸 (高 × 宽 × 长)	mm	212 × 223 × 450
重量	kg	10

光学参数		
输出功率 (CW)	W	50
工作波长	nm	980
光纤芯径	μm	200
数值孔径	-	0.22
光纤接头	-	SMA905

电学参数		
供电电压	V	220 ± 10
最大供电电流	A	16
供电频率	Hz	50 - 60
接线标准	-	1P + N + PE
接头类型	-	CEE

环境参数		
工作环境温度	°C	15 ~ 35
存储环境温度	°C	15 ~ 60
冷却方式	-	风冷
冷却功率	W	150

其他配件 ²	
红光指示	●
按键总开关	●
输出温度监测及闭环控制	○
输出功率监测及闭环控制	○
脉冲模式	●
匹配激光加工头 (LPH)	○

¹ 产品型号 = 品牌 - 系列 & 功率 - 波长 - 光纤芯径 - 光纤长度

² “●” ---有; “○” --- 可选。

